
SANDGREN

Designskabelon – Papkrus 24 cl (8 oz) · Double wall

Lige skabelon · mål 1:1 · tryk i fuld farve (CMYK)

LINJER I SKABELONEN

- Bleed – baggrund skal gå helt hertil
- Synligt område – hold tekst 2 mm indenfor

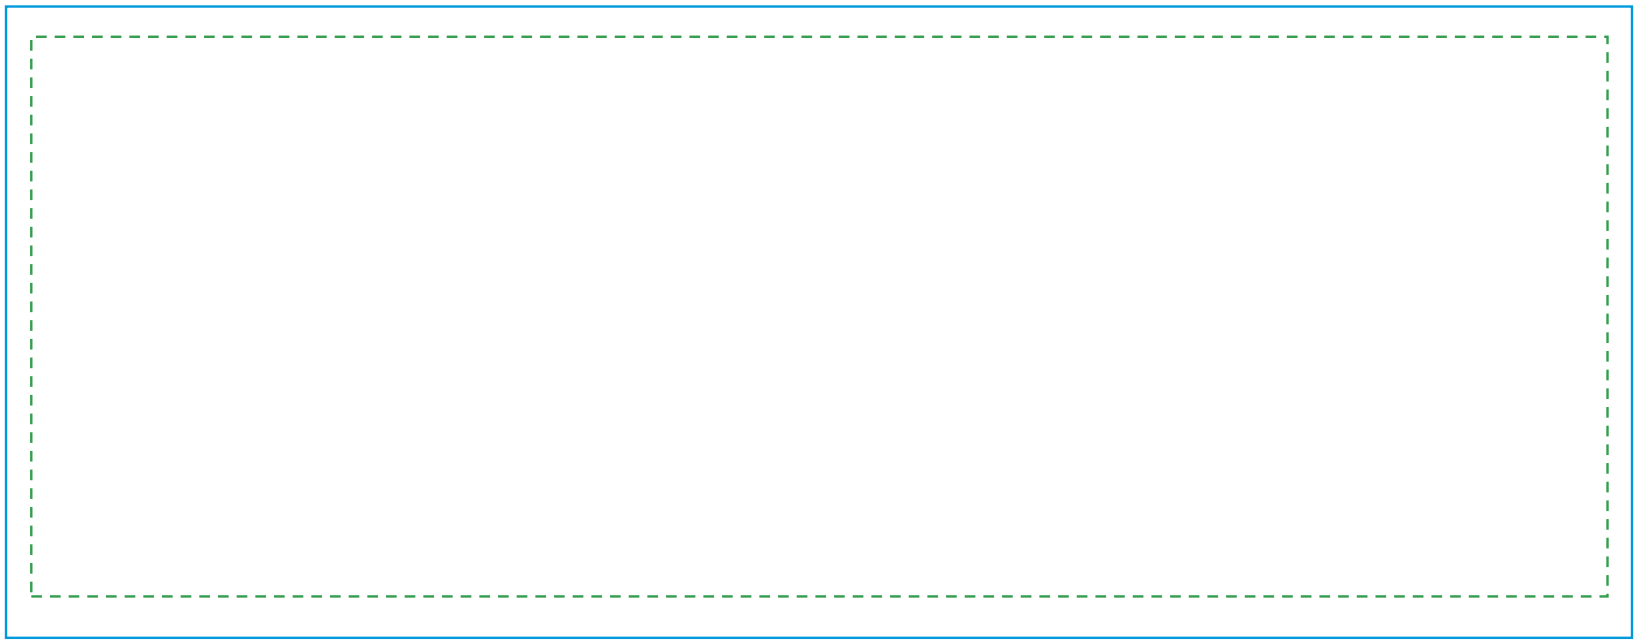

SÅDAN LAVER I JERES DESIGN

- Brug den lige (side 1) eller den buede skabelon (side 2) – begge er 1:1 og lige gode.
- Baggrund og farver, der skal gå helt ud til kanten, skal fortsætte ud til den blå bleed-linje.
- Hold tekst, logo og QR-kode mindst 2 mm inden for den grønne stiplede linje (synligt område).
- Motiver hen over samlingen kan forskydes op til 1,5 mm – undgå tekst hen over samlingen.
- Farver: CMYK. Maks. 280 % samlet farvedækning, min. 5 % i en farve. Rig sort: C45 M45 Y45 K100.
- Tekst min. 2 mm høj (ca. 8,5 pt) og linjer min. 0,2 mm. Konvertér al tekst til kurver.
- Brug helst vektorgrafik. Billeder min. 250 dpi i 1:1 – opskaler ikke billeder.
- QR-kode: sort på hvid, vektor (SVG), 20–40 mm, centreret i den nederste del af kruset og ikke buet.
- Det lovpligtige mærke „Plastik i produktet“ (ca. 14 × 28 mm) sætter vi ind gratis – lad lidt plads fri.
- Slet de tekniske linjer og infoteksten før I sender – eller lad dem ligge på deres egne lag.
- Send som PDF eller AI til info@sandgrengroup.dk. I får en gratis korrektur, før vi trykker.

Spørgsmål? info@sandgrengroup.dk · +45 71 99 24 90 · sandgrengroup.dk

Skabelonen er 1:1 – skift ikke størrelse på siden og flyt ikke linjerne.


SANDGREN

Designskabelon – Papkrus 24 cl (8 oz) · Double wall

Buet skabelon (krusets rigtige form) · mål 1:1 · tryk i fuld farve (CMYK)

LINJER I SKABELONEN

- Papirets kant og limkant – ikke tryk
- Bleed – baggrund skal gå helt hertil
- Synligt område – hold tekst 2 mm indenfor
- Hjælpegitter

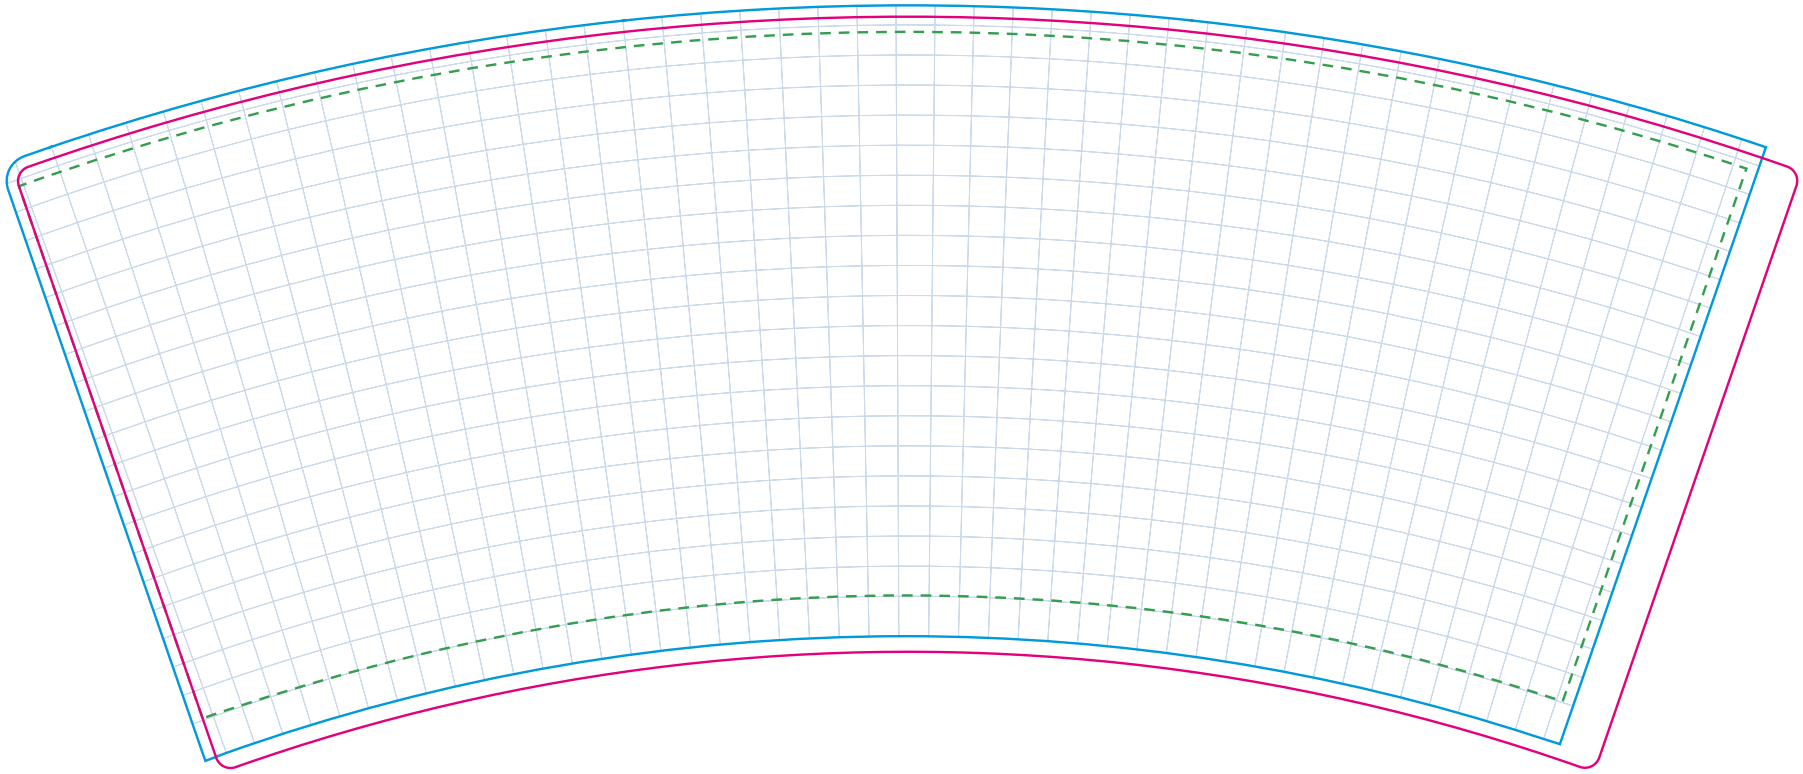

SÅDAN LAVER I JERES DESIGN

- Brug den lige (side 1) eller den buede skabelon (side 2) – begge er 1:1 og lige gode.
- Baggrund og farver, der skal gå helt ud til kanten, skal fortsætte ud til den blå bleed-linje.
- Hold tekst, logo og QR-kode mindst 2 mm inden for den grønne stiplede linje (synligt område).
- Motiver hen over samlingen kan forskydes op til 1,5 mm – undgå tekst hen over samlingen.
- Farver: CMYK. Maks. 280 % samlet farvedækning, min. 5 % i en farve. Rig sort: C45 M45 Y45 K100.
- Tekst min. 2 mm høj (ca. 8,5 pt) og linjer min. 0,2 mm. Konvertér al tekst til kurver.
- Brug helst vektorgrafik. Billeder min. 250 dpi i 1:1 – opskaler ikke billeder.
- QR-kode: sort på hvid, vektor (SVG), 20–40 mm, centreret i den nederste del af kruset og ikke buet.
- Det lovpligtige mærke „Plastik i produktet“ (ca. 14 × 28 mm) sætter vi ind gratis – lad lidt plads fri.
- Slet de tekniske linjer og infoteksten før I sender – eller lad dem ligge på deres egne lag.
- Send som PDF eller AI til info@sandgrengroup.dk. I får en gratis korrektur, før vi trykker.